




WINNER

COMPONENTES ELÉTRICOS

CATÁLOGO DE ILUMINAÇÃO
2025

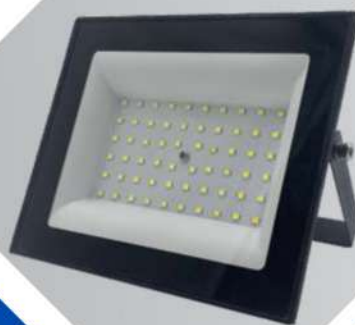



Índice

Bulbo	Pág.2
Bulbo Alta potência	Pág.3
Spot LED	Pág. 4
Painel LED Alumínio	Pág. 5
Painel LED Plásticos	Pág. 7
Tubular LED	Pág. 9
Espeto LED	Pág.10
Slim LED	Pág.10
Arandela LED	Pág.10
Refletor LED	Pág.11
Lum. Emergência	Pág.12
Abraçadeira	Pág.13
Fita isolante	Pág.13
Fita isolante Autofusão	Pág.13
Relé	Pág.14
Drive LED	Pág.14
Fita adesiva	Pág.15



atendimento@winnercomponenteseletricos.com.br



(11) 4092-3600



<https://winnercomponenteseletricos.com.br>

LÂMPADA LED

BULBO LED

BL00932	09W	3000K	720lm
BL00962	09W	6500K	806lm
BL01232	12W	3000K	950lm
BL01262	12W	6500K	1018lm
BL01532	15W	3000K	1250lm
BL01562	15W	6500K	1311lm

Tensão (V)	127 - 220
IRC	>80
Fator de potência Vida útil (L70)	>0,7 25.000h
Material predominante	Plástico - Alumínio

Fonte integrada.




Não permite dimerização



	D	x	A
9W	55		100
12W	60		108
15W	60		118

unidade em milímetro (mm)



BL02062	20W	6500K	1600lm
BL03062	30W	6500K	2400lm
BL04062	40W	6500K	3200lm
BL05062	50W	6500K	4000lm

Tensão (V)	127 - 220
IRC	>80
Fator de potência Vida útil (L70)	>0,70* - 0,92 25.000h
Material predominante	Plástico - Alumínio

*BL02062 Fator De Potência >0,70

Fonte integrada.



Não permite dimerização




LÂMPADA LED

ALTA POTÊNCIA LED

	D	x	A
20W	60		100
30W	70		106
40W	80		116
50W	100		152

unidade em milímetro (mm)



BL06562	65W	6500K	6500lm
BL07062	70W	6500K	7000lm
BL08562	85W	6500K	8500lm
BL10062	100W	6500K	10000lm
BL10064*	100W	6500K	10000lm

*Bocall E40

Tensão (V)	90 - 240
IRC	>80
Fator de potência Vida útil (L70)	0,92 25.000h
Material predominante	Plástico - Alumínio

Fonte integrada.



Não permite dimerização




LÂMPADA LED

ALTA POTÊNCIA LED

	D	x	A
65W - 70W	140		240
85W - 100W	140		280

unidade em milímetro (mm)



LÂMPADA LED

ALTA POTÊNCIA LED

BL12064	120W	6500K	12000lm
BL15064	150W	6500K	15000lm
BL20064	200W	6500K	20000lm

	D	x	A
65W - 70W	140		240
65W - 70W	140		240
85W - 100W	140		280


unidade em milímetro (mm)

Tensão (V)	127 - 220
IRC	>80
Fator de potência	0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Plástico

Fonte integrada.



Não permite dimerização



SPQ063B	6W	3000K	540lm
SPQ064B	6W	4000K	540lm
SPQ066B	6W	6500K	540lm

Tensão (V)	
Eficiência luminosa	90lm/W
IRC	>70
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000h
Material predominante	Plástico
Não permite dimerização	


Fonte integrada.

SPOT LED QUADRADO

EMBUTIDO DIRECIONÁVEL
COM LED INTEGRADO



6W



Dimensão do corte: Ø55mm

SPQ103B	10W	3000K	900lm
SPQ106B	10W	6500K	900lm

Tensão (V)	90 - 240
Eficiência luminosa	90lm/W
IRC	>70
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000h
Material predominante	Plástico
Não permite dimerização	


Fonte integrada.

SPOT LED QUADRADO

EMBUTIDO DIRECIONÁVEL
COM LED INTEGRADO



10W



Dimensão do corte: Ø55mm

SPR063B	6W	3000K	540lm
SPR066B	6W	6500K	540lm

Tensão (V)	90 - 240
Eficiência luminosa	90lm/W
IRC	>70
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000h
Material predominante	Plástico
Não permite dimerização	


Fonte integrada.

SPOT LED REDONDO


EMBUTIDO DIRECIONÁVEL
COM LED INTEGRADO



6W



Dimensão do corte: Ø55mm

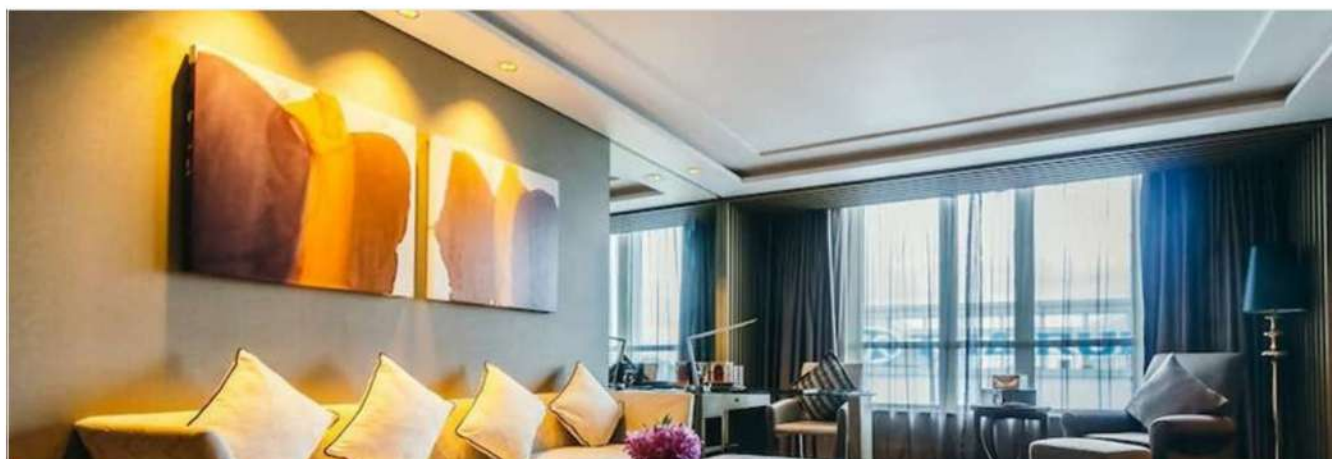

PQE126A	12W	6500K	960lm
PQE184A	18W	4000K	1440lm
PQE186A	18W	6500K	1440lm
PQE244A	24W	4000K	1920lm
PQE246A	24W	6500K	1920lm
PQE366A	36W	6500K	3240lm

Tensão (V)	90 - 240
IRC	>70
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000h
Material predominante	Alumínio

Fonte integrada.



Não permite dimerização



DRIVER removível




PAINEL LED ALUMÍNIO

QUADRADO DE EMBUTIR

	C	x	L	x	A
12W	167		167		20,5
18W	218		218		20,5
24W	291		291		20,5
36W	400		400		32

unidade em milímetros (mm)



PQS126A	12W	6500K	960lm
PQS184A	18W	4000K	1440lm
PQS186A	18W	6500K	1440lm
PQS244A	24W	4000K	1920lm
PQS246A	24W	6500K	1920lm
PQS366A	36W	6500K	3240lm

Tensão	90 - 240
IRC	>70
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000h
Material predominante	Alumínio

Fonte integrada.



Não permite dimerização



DRIVER removível




PAINEL LED ALUMÍNIO

QUADRADO DE SOBREPOR

	C	x	L	x	A
12W	168		168		25
18W	218		218		25
24W	294		294		25
36W	400		400		35

unidade em milímetros (mm)



PAINEL LED ALUMÍNIO

QUADRADO DE EMBUTIR

PQE504A	50W	4000K	5000lm
PQE506A	50W	6500K	5000lm

Tensão	90 - 240
IRC	>70
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000h
Material predominante	Alumínio

Fonte integrada.



Não permite dimerização




DRIVER removível



	C	x	L	x	A
50W	620		620		36

unidade em milímetros (mm)



PAINEL LED ALUMÍNIO

REDONDO DE EMBUTIR

PRE186A	18W	6500K	1440lm
PRE246A	24W	6500K	1920lm

Tensão (V)	90 - 240
IRC	>70
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000h
Material predominante	Alumínio

Fonte integrada.



Não permite dimerização




DRIVER removível



	C	x	L	x	A
18W	218		218		20,5
24W	291		291		20,5

unidade em milímetro (mm)



PAINEL LED ALUMÍNIO

REDONDO DE SOBREPOR

PRS186A	18W	6500K	1440lm
PRS246A	24W	6500K	1920lm

Tensão (V)	90 - 240
IRC	>70
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000h
Material predominante	Alumínio

Fonte integrada.



Não permite dimerização




DRIVER removível



	C	x	L	x	A
18W	218		218		25
24W	291		291		25

unidade em milímetro (mm)



PQE126P	12W	6500K	960lm
PQE186P	18W	6500K	1440lm
PQE246P	24W	6500K	1920lm

Tensão (V)	90 - 240
IRC	>70
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000h
Material predominante	Plástico

Fonte integrada.



Não permite dimerização



DRIVER removível




PAINEL LED

BORDA EM POLIPROPILENO
QUADRADO DE EMBUTIR

	C	x	L	x	A
12W	167		167		20,5
18W	218		218		20,5
24W	291		291		20,5

unidade em milímetro (mm)



PAINEL LED

BORDA EM POLIPROPILENO
QUADRADO DE SOBREPOR

PQS126P	12W	6500K	960lm
PQS186P	18W	6500K	1440lm
PQS246P	24W	6500K	1920lm

Tensão (V)	90 - 240
IRC	>70
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000h
Material predominante	Plástico

Fonte integrada.



Não permite dimerização




DRIVER removível



	C	x	L	x	A
12W	168		168		25
18W	218		218		25
24W	294		294		25

unidade em milímetro (mm)



PRE186P	18W	6500K	1440lm
PRE246P	24W	6500K	1920lm

Tensão (V)	90 - 240
IRC	>70
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000h
Material predominante	Plástico

Fonte integrada.



Não permite dimerização



DRIVER removível




PAINEL LED

BORDA EM POLIPROPILENO
REDONDO DE EMBUTIR

	C	x	L	x	A
18W	218		218		20,5
24W	291		291		20,5

unidade em milímetro (mm)



PRS186P	18W	6500K	1440lm
PRS246P	24W	6500K	1920lm

Tensão (V)	90 - 240
IRC	>70
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000h
Material predominante	Plástico

Fonte integrada.



Não permite dimerização



DRIVER removível




PAINEL LED

BORDA EM POLIPROPILENO
REDONDO DE SOBREPOR

	C	x	L	x	A
18W	218		218		25
24W	291		291		25

unidade em milímetro (mm)



TL01060	6500K	900lm
Tensão (V)	127 - 220	
Eficiência luminosa	100lm/W	
IRC	>80	
Fator de potência	>0,92	
Vida útil (L70)	25.000h	
Material predominante	Vidro	

Fonte integrada.



TUBO LED

LÂMPADA TUBULAR T8 LED
BIVOLT - IP20 - 60CM

9W



Não permite dimerização

TL01860	6500K	1850lm
Tensão (V)	127 - 220	
Eficiência luminosa	102/8lm/W	
IRC	>80	
Fator de potência	>0,92	
Vida útil (L70)	25.000h	
Material predominante	Vidro	

Fonte integrada.



TUBO LED

LÂMPADA TUBULAR T8 LED
BIVOLT - IP20 - 120CM

18W



Não permite dimerização

TL06560	6500K	6500lm
Tensão (V)	127 - 220	
Eficiência luminosa	100lm/W	
IRC	>80	
Fator de potência	>0,92	
Vida útil (L70)	25.000h	
Material predominante	Vidro	

Fonte integrada.

TUBO LED

LÂMPADA TUBULAR T8 LED
BIVOLT - IP20 - 240CM

65W



Não permite dimerização



EJL056P	5W	6500K	450lm
EJL053P	5W	3000K	450lm
EJL058P	5W	VERDE	-

Tensão (V)	90 - 240
Eficiência luminosa	90lm/W
IRC	>70
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000h
Material predominante	Plástico

Fonte integrada.




Não permite dimerização



ESPETO LED

ESPETO DE JARDIM LED

5W



LS0186B	18W	6500K	1620lm
LS0366B	36W	6500K	3240lm
LS0656B	65W	6500K	5850lm
LS0726B	72W	6500K	6480lm

Tensão (V)	90 - 240
Eficiência luminosa	90lm/W
IRC	>70
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000h
Material predominante	Plástico

Fonte integrada.



Não permite dimerização



SLIM LED

LUMINÁRIA DE LED SLIM

	C	x	L	x	A
18W	600		75		25
36W	1200		75		25
65W	2340		75		25
72W	2340		75		25

unidade em milímetro (mm)



AT0106B	10W	6500K	900lm
AT0186B	18W	6500K	1620lm

Tensão (V)	90 - 240
Eficiência luminosa	90lm/W
IRC	>70
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000h
Material predominante	Plástico

Fonte integrada.



Não permite dimerização




ARANDELA

TARTARUGA LED

	C	x	L	x	A
10W	163		90		42
18W	198		98		42

unidade em milímetro (mm)

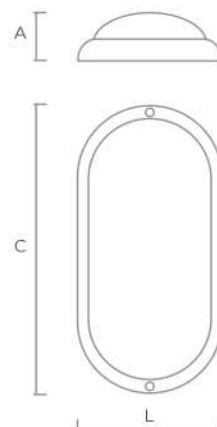

REFLETOR LED

RL01060	10W	6500K	1000lm
RL01080	10W	VERDE	-
RL02060	20W	6500K	2000lm
RL03060	30W	6500K	3000lm
RL03080	30W	VERDE	-



	C	x	A	x	L
10W	91		82		32
20W	91		82		32
30W	97		88		32
50W	115		104		32

unidade em milímetro (mm)

RL05060	50W	6500K	5000lm
RL05080	50W	VERDE	-
RL10060	100W	6500K	10.000lm
RL10080	100W	VERDE	-
RL15060	150W	6500K	15.000lm
RL20060	200W	6500K	20.000lm



	C	x	A	x	L
100W	140		126		32
150W	170		153		38
200W	210		185		38

unidade em milímetro (mm)

RL30060	300W	6500K	30.000lm
RL40060	400W	6500K	40.000lm
RL50060	500W	6500K	50.000lm
RL80060	800W	6500K	80.000lm
RL99960	1000W	6500K	100.000lm



	C	x	L	x	A
300W	226		199		38
400W	292		257		38
500W	332		287		38
800W	430		346		55
1000W	700		335		55


unidade em milímetro (mm)

Tensão (V)	90 - 240
Eficiência luminosa	100lm/W
IRC	>70
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000h
Material predominante	Alumínio e vidro

Fonte integrada.



Não permite dimerização

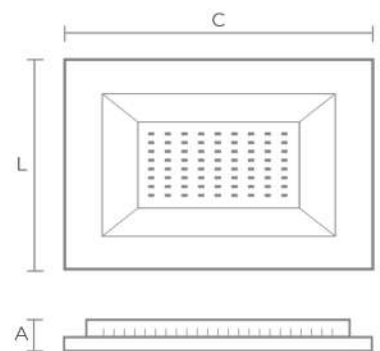

BLOCO AUTÔNOMO DOIS FARÓIS

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA


LE1200	12W	6500K	1200lm
LE2200	22W	6500K	2200lm
LE3000	30W	6500K	3000lm

Tensão (V) 90 - 240

Eficiência 50lm/W (min) 100lm/W (max)

Material predominante Plástico

Bateria integrada.



FARÓIS AJUSTÁVEIS

BLOCO AUTÔNOMO 30 LEDS

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

LE0110	2W	6500K	110lm
--------	----	-------	-------

Tensão (V) 90 - 240

Eficiência 50lm/W (min) 100lm/W (max)


Material predominante Plástico

Bateria integrada.



C	x	L	x	A
600		75		25

unidade em milímetro (mm)

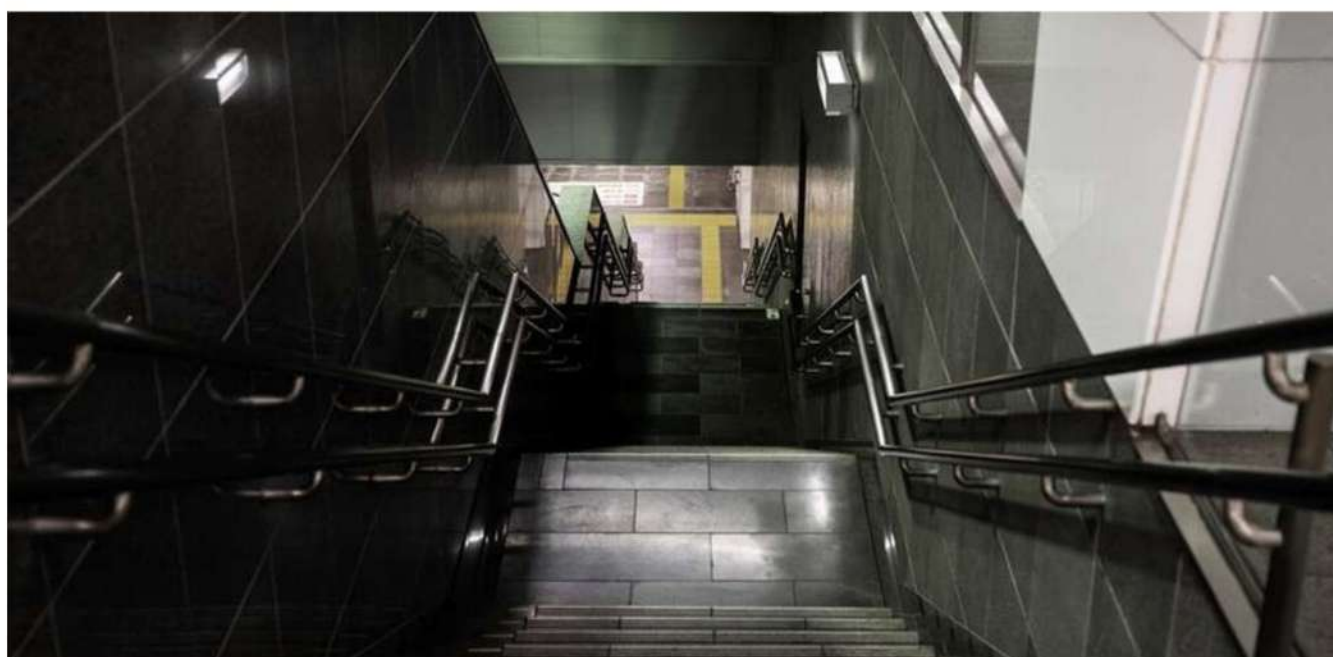


Material predominante	Nylon 6.6
Cor	Branca / Preta
Flamabilidade	UL 94 V-2
Temp. de Trabalho	-40°C a 85°C



Código:	Cor	A	x	B
ABB10025	BRANCA	100		2,5
ABP10025	P R E T A	100		2,5
ABB15025	BRANCA	150		2,5
ABP15025	P R E T A	150		2,5
ABB15035	BRANCA	150		3,5
ABP15036	P R E T A	150		3,6
ABB20025	BRANCA	200		2,5
ABP20025	P R E T A	200		2,5
ABB20036	BRANCA	200		3,6
ABP20036	P R E T A	200		3,6
ABB20048	BRANCA	200		4,8
ABP20048	P R E T A	200		4,8
ABB30036	BRANCA	300		3,6
ABP30036	P R E T A	300		3,6
ABB30048	BRANCA	300		4,8
ABP30048	P R E T A	300		4,8
ABB37076	BRANCA	370		7,6
ABP37076	P R E T A	370		7,6
ABB38048	BRANCA	380		4,8
ABP38048	P R E T A	380		4,8

unidade em milímetro (mm)



FITA ISOLANTE ALTA PERFORMANCE



Código:	Cor	(M)	X (mm)
FIP0519	PRETA	5	19
FIP1019	PRETA	10	19
FIP2019	PRETA	20	19



Material predominante	PVC anti-chama
Cor	Preta
Isolamento	750V
Temp. de Trabalho	0°C a 80°C

FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO

ASTM D4388



Código:	Cor	(M)	X (mm)
FAF0219	PRETA	2	19
FAF0519	PRETA	5	19
FAF1019	PRETA	10	19



Material predominante	Borracha (EPR)
Cor	Preta
Classe de temperatura	90°C
Isolamento	600 a 69.000 volts

RELÉ 3 PINOS

FOTOCONTROLADOR


RFB3P

3 PINOS

Tensão	80 - 305 VAC
Carga nominal	1000W / 1800Va
Princípio de funcionamento	Eletrônico
Tipo de contato	NF, Liga ao anoitecer e desliga ao amanhecer
Durabilidade de contatos	Maior que 100.000 operações
Corrente elétrica	15A
Nível de operação	5 ~ 15Lx Liga / 30 ~ 60Lx Desliga
Retardo acionamento	1,5s
Retardo desacionamento	5s



SINCRONIZADO COM PASSAGEM EM ZERO



RFF10A


FÁCIL

Tensão	85 - 265 VAC
Carga nominal	1000W
Princípio de funcionamento	Eletrônico
Tipo de contato	NF, Liga ao anoitecer e desliga ao amanhecer
Corrente elétrica	10A
Nível de operação	5 ~ 15Lx Liga / 30 ~ 60Lx Desliga



RELÉ FÁCIL

COM SUPORTE



DRIVER

PARA PAINÉIS EM LED

DRL012P	12W	120mA +/- 5%
DRL018P	18W	180mA +/- 5%
DRL024P	24W	240mA +/- 5%
DRL036P	36W	400mA +/- 5%
DRL048P	48W	600mA +/- 5%
DRL012P	12W	120mA +/- 5%
DRL018P	18W	225mA +/- 5%
DRL024P	24W	240mA +/- 5%



Tensão	BIVOLT
Frequência	50 / 60Hz




Não permite dimerização



FITA ADESIVA

FITA ADESIVA MARROM 45MMX40M

Código:	Cor	(M) X (mm)	
FAM4540	MARROM	40	45
Material predominante		Polipropileno	



Código:	Cor	(M) X (mm)	
FAT4540	TRANSPARENTE	40	45
Material predominante		Polipropileno	



FITA ADESIVA

FITA ADESIVA INCOLOR 45MMX40M



WINNER

COMPONENTES ELÉTRICOS



atendimento@winnercomponenteseletricos.com.br



(11)4092-3600



<https://winnercomponenteseletricos.com.br>